M30 シャーレンチ
SHEAR WRENCH

高力　M24・M27・M30
超高力　M22・M24

製品番号 **V301T/V302T**

電動 / 100/200V 50-60Hz / ナメリ防止 / トルシア

小型機のように扱いやすくしたM30太径ボルト用シャーレンチ。
従来型を徹底して小型・軽量化。

V302T

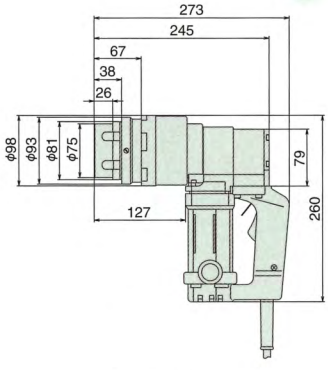

M30 用ソケット装着寸法図

新型 M22 コーナー型シャーレンチ
CORNER SHEAR WRENCH

高力　M16・M20・M22
超高力　M16・M20

製品番号 **GMC221T/GMC222T**

電動 / 二重絶縁 / 100/200V 50-60Hz / ナメリ防止 / アルミボディモータ / トルシア

超高力M20にも対応のM22用コーナー型シャーレンチ。
高剛性アルミボディの二重絶縁構造モータ採用で電気安全性を確保。
高トルク800N・mで高耐久&高性能。

NEW

GMC221T

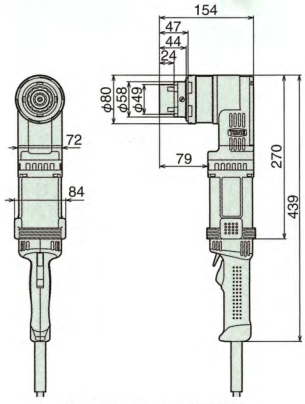

M22 用ソケット装着寸法図

新型 M24 コーナー型シャーレンチ
CORNER SHEAR WRENCH

高力　M20・M22・M24
超高力　M20・M22・M24

製品番号 **GHC241T/GHC242T**

電動 / 二重絶縁 / 100/200V 50-60Hz / ナメリ防止 / アルミボディモータ / トルシア

超高力M24にも対応のM24用コーナー型シャーレンチ。従来型より全長10mm短縮。
高剛性アルミボディの二重絶縁構造モータ採用で電気安全性を確保。
高トルク1250N・mで高耐久&高性能。

NEW

GHC242T

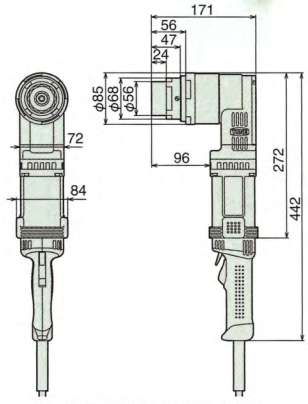

M24 用ソケット装着寸法図

付属品

製品番号	インナーソケット	アウターソケット	ドライバー	コネクター	取扱説明書	メタルケース	備考
GM201AT GM202AT	M16用(216TA) 1 M20用(220TA) 1	M16用(M216) 1 M20用(M220) 1	(−)ドライバー 1	—	○	○	
GM221AT GM222AT	M20用(220TA) 1 M22用(222TA) 1	M20用(M220) 1 M22用(M222) 1	(−)ドライバー 1	—	○	○	M16用ソケット(インナー：216TA、アウター：M216) はオプションです。
GH241AT GH242AT	M22用(422T) 1 M24用(424T) 1	M22用(M422) 1 M24用(M424) 1	(−)ドライバー 1	—	○	○	M20用ソケット (インナー：420T、アウター：M420)はオプションです。 超高力ボルト対応 M20用ソケット (インナー：420TA、アウター：M420A) はオプションです。 超高力ボルト対応 M22用ソケット (インナー：422TA、アウター：M422A) はオプションです。 超高力ボルト対応 M24用ソケット (インナー：424TA、アウター：M424A) はオプションです。
V301T V302T	M30用(V330T) 1	M30用(VM330) 1	(−)ドライバー 1	200Vのみ	○	○	M27用ソケット (インナー：V327T、アウター：VM327) はオプションです。
GMC221T GMC222T	M20用(220TA) 1 M22用(222TA) 1	M20用(M220) 1 M22用(M222) 1	(−)ドライバー 1	—	○	○	M16用ソケット(インナー：216TA、アウター：M216) はオプションです。
GHC241T GHC242T	M22用(422T) 1 M24用(424T) 1	M22用(M422) 1 M24用(M424) 1	(−)ドライバー 1	—	○	○	M20用ソケット (インナー：420T、アウター：M420)はオプションです。 超高力ボルト対応 M20用ソケット (インナー：420TA、アウター：M420A) はオプションです。 超高力ボルト対応 M22用ソケット (インナー：422TA、アウター：M422A) はオプションです。 超高力ボルト対応 M24用ソケット (インナー：424TA、アウター：M424A) はオプションです。